
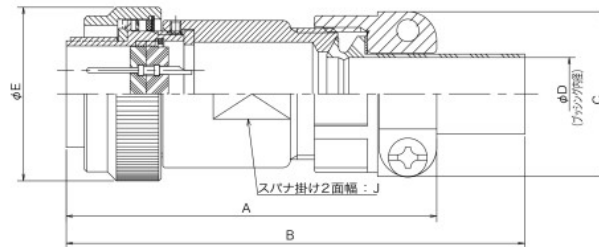


▶ WEBSP (直形プラグコネクタ)

**WEBSP2524M □ G-1-D(R1)**  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①コネクタ形状	SP:直形プラグコネクタ
②シェルサイズ	13, 16, 21, 25
③コネクタ数	03, 04, 05, 07, 10, 16, 19, 24, 28, 32
④コネクタ形状	M:おすコネクタ F:めすコネクタ
⑤キー変更位置	表示なし:正規位置 X, Y, Z:変更位置
⑥コネクタ表面処理	表示なし:Agメッキ(標準) G:Auメッキ
⑦プッシングのサイズ	下記表参照
⑧外殻色相	D:三価クロメート処理(黒色)



シェルサイズ	コネクタ数	コネクタ品名	A以下	B以下	C	φD	φE	J	適合ケーブル径				
13	3	WEBSP1303□□□-1-D(R1)	73	90	27.2	9.0	25.5	19.0	7.0~9.0				
	5	WEBSP1305□□□-1-D(R1)											
16	7	WEBSP1607□□□-2-D(R1)			73	90	29.4	10.5	29.5	22.7	8.0~10.5		
	10	WEBSP1610□□□-2-D(R1)											
21	4	WEBSP2104□□□-1-D(R1)					73	90	31.8	14.1	33.5	26.7	10.5~14.1
	4	WEBSP2104□□□-2-D(R1)								11.0			8.5~11.0
	4	WEBSP2104□□□-3-D(R1)								8.7			6.5~8.7
	7	WEBSP2107□□□-1-D(R1)								14.1			10.5~14.1
	7	WEBSP2107□□□-2-D(R1)								11.0			8.5~11.0
	7	WEBSP2107□□□-3-D(R1)								8.7			6.5~8.7
	10	WEBSP2110□□□-1-D(R1)								14.1			10.5~14.1
	10	WEBSP2110□□□-2-D(R1)								11.0			8.5~11.0
	10	WEBSP2110□□□-3-D(R1)								8.7			6.5~8.7
	16	WEBSP2116□□□-1-D(R1)								14.1			10.5~14.1
	16	WEBSP2116□□□-2-D(R1)								11.0			8.5~11.0
	16	WEBSP2116□□□-3-D(R1)								8.7			6.5~8.7
	19	WEBSP2119□□□-1-D(R1)								14.1			10.5~14.1
	19	WEBSP2119□□□-2-D(R1)								11.0			8.5~11.0
19	WEBSP2119□□□-3-D(R1)	8.7							6.5~8.7				
25	16	WEBSP2516□□□-1-D(R1)							73	90	37.0	16.0	37.4
	16	WEBSP2516□□□-2-D(R1)	13.0	9.5~13.0									
	16	WEBSP2516□□□-3-D(R1)	10.0	6.8~10.0									
	16	WEBSP2516□□□-7-D(R1)	17.0	15.0~17.0									
	24	WEBSP2524□□□-1-D(R1)	16.0	12.5~16.0									
	24	WEBSP2524□□□-2-D(R1)	13.0	9.5~13.0									
	24	WEBSP2524□□□-3-D(R1)	10.0	6.8~10.0									
	24	WEBSP2524□□□-7-D(R1)	17.0	15.0~17.0									
	28	WEBSP2528□□□-1-D(R1)	16.0	12.5~16.0									
	28	WEBSP2528□□□-2-D(R1)	13.0	9.5~13.0									
	28	WEBSP2528□□□-3-D(R1)	10.0	6.8~10.0									
	28	WEBSP2528□□□-7-D(R1)	17.0	15.0~17.0									
	32	WEBSP2532□□□-1-D(R1)	16.0	12.5~16.0									
	32	WEBSP2532□□□-2-D(R1)	13.0	9.5~13.0									
32	WEBSP2532□□□-3-D(R1)	10.0	6.8~10.0										
32	WEBSP2532□□□-7-D(R1)	17.0	15.0~17.0										

※ご使用されるケーブルによっては、プッシングとケーブルの接触部が変色(色移り)することがあります。

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。  
 また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。