


ソレノイドバルブ型式表示方法

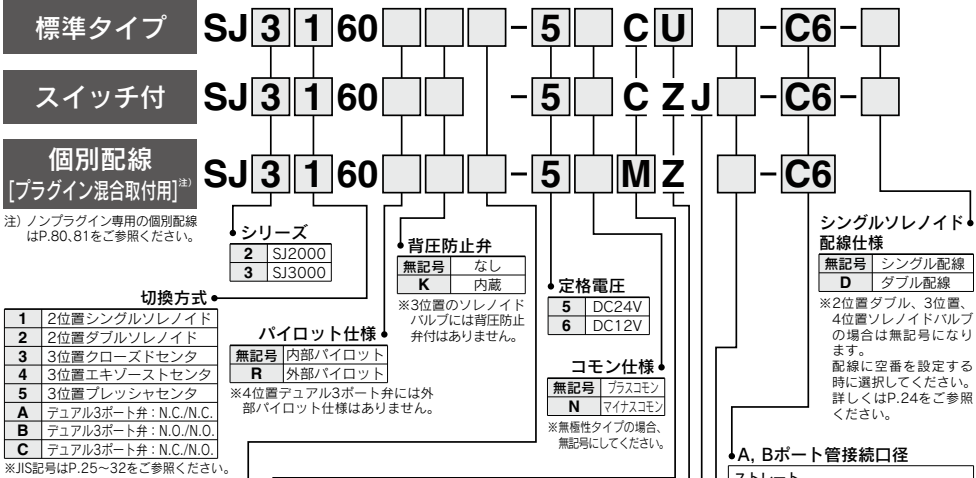

**標準タイプ**

**スイッチ付**

**個別配線**  
[プラグイン混合取付用]<sup>※1</sup>

注) ノンプラグイン専用の個別配線はP.80, 81をご参照ください。

- 切替方式**
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 2位置シングルソレノイド         |
| 2 | 2位置ダブルソレノイド          |
| 3 | 3位置クローズドセンター         |
| 4 | 3位置エキソーストセンター        |
| 5 | 3位置プレッシャセンター         |
| A | デュアル3ポート弁: N.C./N.C. |
| B | デュアル3ポート弁: N.O./N.O. |
| C | デュアル3ポート弁: N.C./N.O. |
- ※JIS記号はP.25~32をご参照ください。

**シリーズ**

2	SJ2000
3	SJ3000

**背圧防止弁**

無記号	なし
K	内蔵

※3位置のソレノイドバルブには背圧防止弁付はありません。

**定格電圧**

5	DC24V
6	DC12V

**コモン仕様**

無記号	プラスモン
N	マイナスモン

※無極性タイプの場合、無記別にてください。

**パイロット仕様**

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

※4位置デュアル3ポート弁には外部パイロット仕様はありません。

**シングルソレノイド配線仕様**

無記号	シングル配線
D	ダブル配線

※2位置ダブル、3位置、4位置ソレノイドバルブの場合は無記号になります。配線に空番を設定する時に選択してください。詳しくはP.24をご参照ください。

**A, Bポート管接続口径**

**ストレート**  
(ミリサイズ)

C2: ø2ワンタッチ管継手  
C4: ø4ワンタッチ管継手  
C6: ø6ワンタッチ管継手 (SJ3000のみ)

(インチサイズ)

N1: ø1/8"ワンタッチ管継手  
N3: ø5/32"ワンタッチ管継手  
N7: ø1/4"ワンタッチ管継手 (SJ3000のみ)

M3: M3×0.5 (SJ2000のみ)  
M5: M5×0.8 (SJ3000のみ)

**コイル仕様**

無記号	標準
T	節電回路付 (長期連続通電タイプ)

※バルブを長期連続通電で使用される場合は、必ず節電回路付を選択してください。

**ランプ・サージ電圧保護回路**


U	ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性タイプ)
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)

※節電回路付、スイッチ付および個別配線の場合、無極性タイプは選択できません。

**コネクタ取出方法**


- C: 集中配線専用**
- 
- M: 個別配線・リード線付**  
長さ300mm
- 
- MN: 個別配線・リード線なし**  
(コネクタ、ソケット付)
- 
- MO: 個別配線・コネクタなし**
- 

※コネクタ取出方法「M□」はマニホールドの集中配線からの切替信号は使用できません。詳しくはP.24のコネクタマニホールド配線図をご参照ください。  
※コネクタAss'yを別途手配される場合は、P.120, 121をご参照ください。




**マニュアル**


無記号: ノンロックプッシュ式



**D: プッシュターンロック式**  
ドライバ操作形



**F: スライド形ロック式**



**エルボ管継手Ass'y(上取出し)**  
(ミリサイズ)

L2: ø2エルボ管継手Ass'y  
L4: ø4エルボ管継手Ass'y  
L6: ø6エルボ管継手Ass'y (SJ3000のみ)

(インチサイズ)

LN1: ø1/8"エルボ管継手Ass'y  
LN3: ø5/32"エルボ管継手Ass'y  
LN7: ø1/4"エルボ管継手Ass'y (SJ3000のみ)

**エルボ管継手Ass'y(下取出し)**  
(ミリサイズ)

B2: ø2エルボ管継手Ass'y  
B4: ø4エルボ管継手Ass'y  
B6: ø6エルボ管継手Ass'y (SJ3000のみ)

(インチサイズ)

BN1: ø1/8"エルボ管継手Ass'y  
BN3: ø5/32"エルボ管継手Ass'y  
BN7: ø1/4"エルボ管継手Ass'y (SJ3000のみ)

