


# メカジョイント式ロッドレスシリンダ／保護カバー付 すべり軸受ガイド形、カムフォロアガイド形

## MY1□W Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

### 型式表示方法

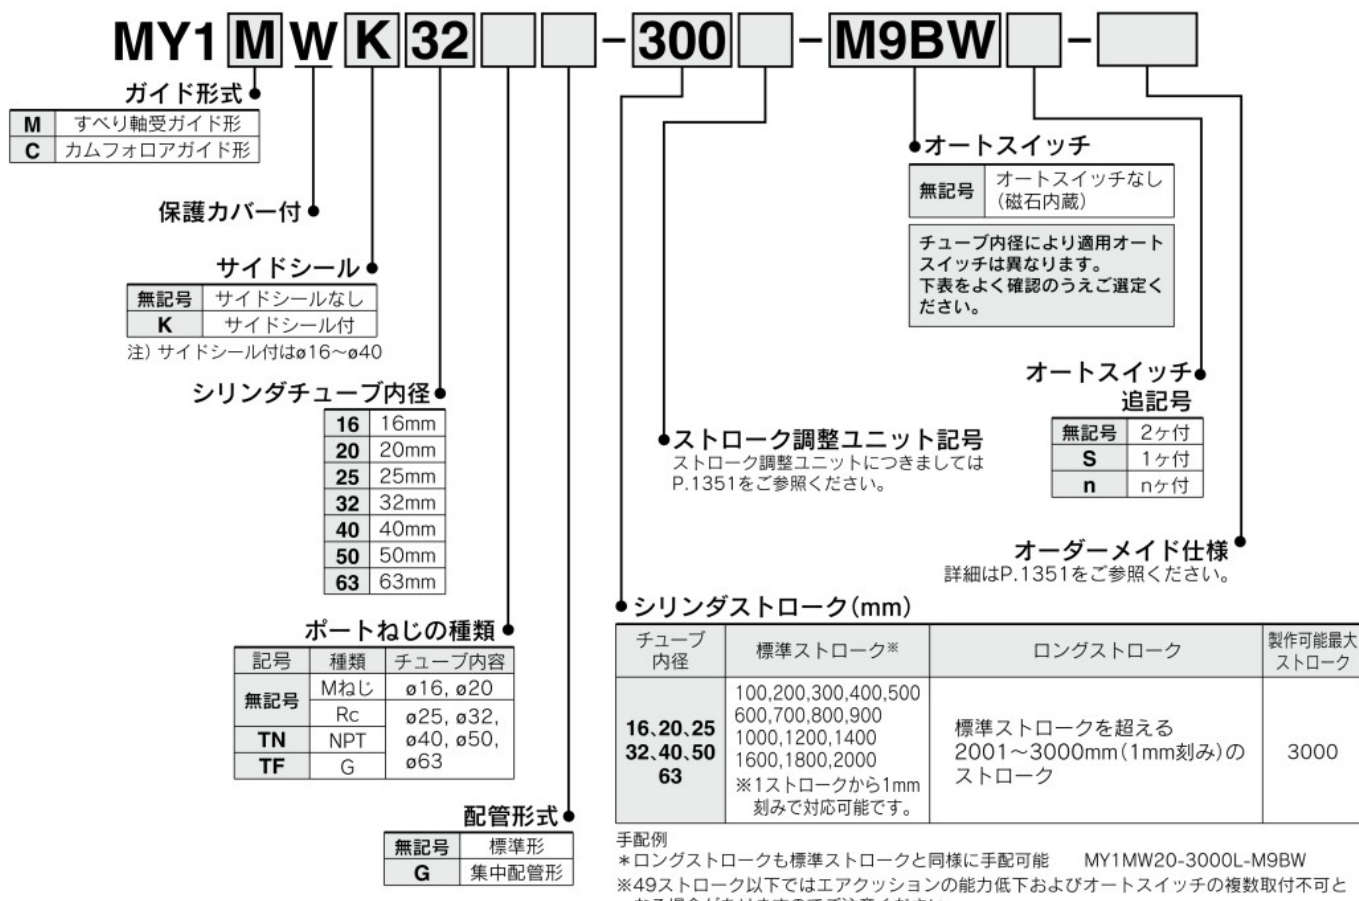

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1575~1701をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番						リード線長さ(m)	プラグコネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し			横取出し								
							ø16, ø20	ø25~ø40	ø50, ø63	ø16, ø20	ø25~ø63	(無記号)				(M)	(L)	(Z)
無接点オートスイッチ	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	M9NV	—	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)				—	M9PV	—	M9P	●	●	●	○	○		
				2線				—	M9BV	—	M9B	●	●	●	○	○		
				3線(NPN)				—	M9NVV	—	M9NW	●	●	●	○	○		
				3線(PNP)				—	M9PWW	—	M9PW	●	●	●	○	○		
				2線				—	M9BWW	—	M9BW	●	●	●	○	○		
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	*1M9NAV	—	*1M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	—
				3線(PNP)				—	*1M9PAV	—	*1M9PA	○	○	●	○	○		
				2線				—	*1M9BAV	—	*1M9BA	○	○	●	○	○		
				—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		
有接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	—	—	A96	Z76	●	—	●	—	IC回路	—	
				2線				—	—	A93	*2Z73	●	●	●	●			—
有接点 オートスイッチ	—	グロメット	無	—	24V	12V	100V 100V以下	—	—	A90	Z80	●	—	●	—	IC回路	リレー、 PLC	
				—				—	—	—	—	—	—	—	—			—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NV ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
1m.....M (例) M9NWM ※ø25~ø63にオートスイッチ(M9型)を後付される場合には、別途取付金具(BMG2-012)が必要となります。  
3m.....L (例) M9NWL  
5m.....Z (例) M9NWX

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1360をご参照ください。

※プラグコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1648, 1649をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。(オートスイッチの取付等詳細はP.1359~1361をご参照ください。)