


エアライドテーブル MXW Series



型式表示方法

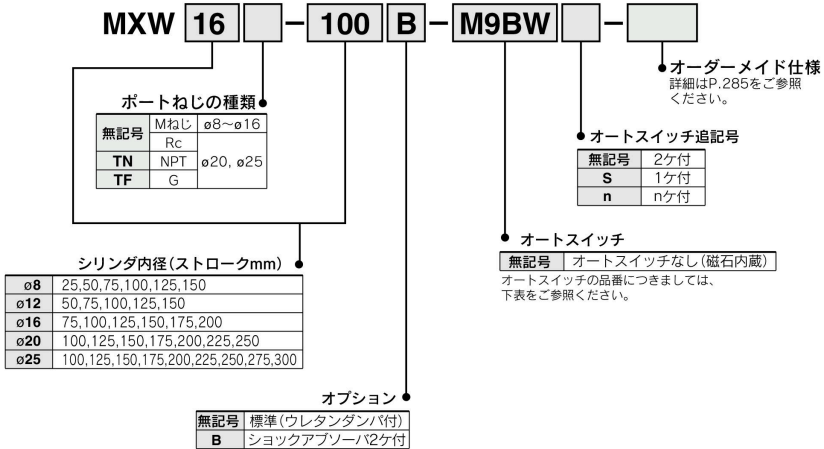

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1119~1245をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ (m)			ブリワイヤ コネクタ	適用負荷			
				DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 無記号	1 (M)	3 (L)			5 (Z)		
オート スイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線 (PNP)			12V	M9PV	M9P	●	●	○			○
				2線	5V, 12V		M9BV	M9B	●	●	○	○			
	3線 (NPN)			12V	M9NVW		M9NW	●	●	○	○				
	3線 (PNP)				M9PVW		M9PW	●	●	○	○				
	2線			5V, 12V	M9B		M9B	●	●	○	○				
オート スイッチ 有接点	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	5V, 12V	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	—	
				3線 (PNP)		12V	※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○			
				2線	5V, 12V	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○				
	3線 (NPN相当)			—	5V	A96V	A96	●	—	—	—	IC回路			—
	2線			24V	12V	※2 A93V	A93	●	●	●	—	—			リレー、 PLC
	—			100V 100V以下	—	A90V	A90	●	—	—	—	—			IC回路

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW
1m…………… M (例) M9NWM
3m…………… L (例) M9NWL
5m…………… Z (例) M9NWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.301をご参照ください。

※ブリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1192、1193をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。