


平行開閉形エアチャック／幅広タイプ

MHL2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

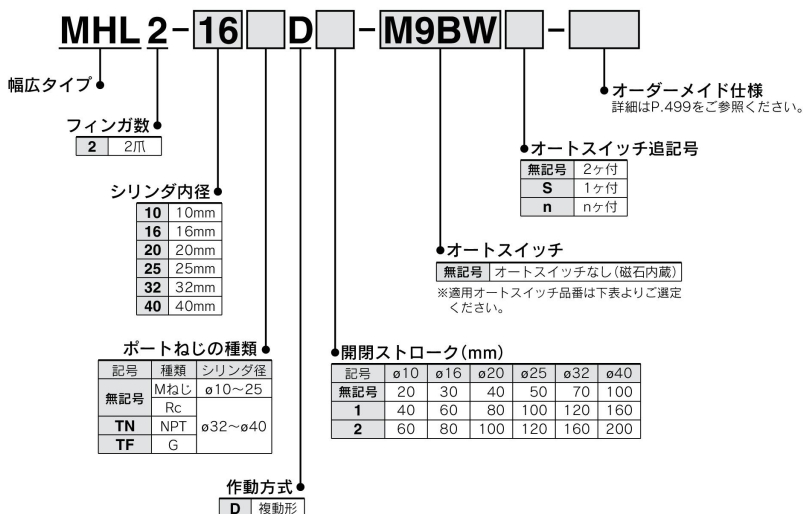

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797～850をご参照ください。

※出力電圧は、オートスイッチ品番の終端に「V」を付した電圧値に準拠し、端子間の電圧値は、オートスイッチの仕様書に準拠してください。															
種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				適用負荷			
				配線(出力)	DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)		5 (Z)		
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
				2線	12V		M9BV	M9B	●	●	●	○	○		—
				3線(NPN)			M9NVW	M9NW	●	●	●	○	○		IC回路
				3線(PNP)	M9PWW		M9PW	●	●	●	○	○			
				2線	12V		M9BWW	M9BW	●	●	●	○	○		—
	3線(NPN)			※M9NAV			※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)			※M9PAV	※M9PA		○	○	●	○	○				
	2線			12V	※M9BAV		※M9BA	○	○	●	○	○	—		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m……………M (例) M9NWM

3m……………L (例) M9NWL

5m……………Z (例) M9NWX

注1) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

注2) オートスイッチ付きで手配された場合、オートスイッチ取付金具が同梱になります。

オートスイッチを別途手配される場合には、オートスイッチ取付金具(BMG2-012)が必要となります。