


コンパクトスライド MXH Series

ø6, ø10, ø16, ø20

RoHS

型式表示方法

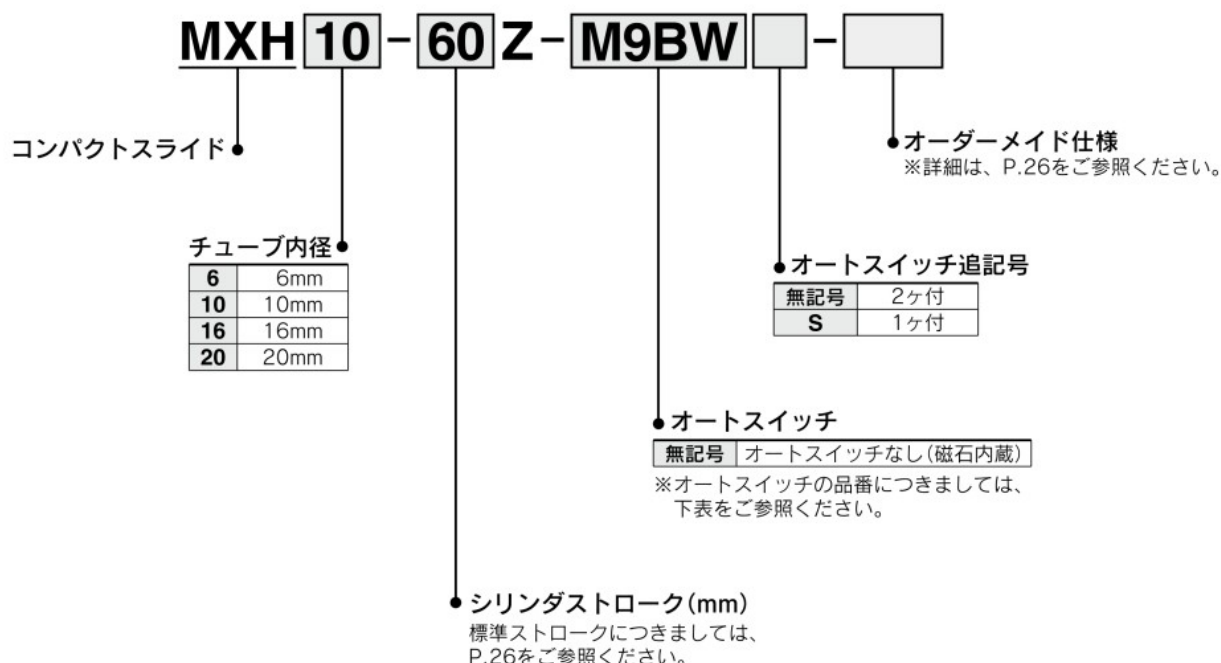

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289～1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
オートスイッチ 無 接 点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
	3線(PNP)			12V		M9PV		M9P	●	●	●	○	○	—		
	2線			M9BV		M9B		●	●	●	○	○	—			
	3線(NPN)			5V, 12V		M9NWV		M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)			12V		M9PWV		M9PW	●	●	●	○	○	—		
	2線			M9BWV		M9BW		●	●	●	○	○	—			
	3線(NPN)			5V, 12V		※1M9NAV		※1M9NA	○	○	●	○	○	IC回路		
	3線(PNP)			12V		※1M9PAV		※1M9PA	○	○	●	○	○	—		
2線	※1M9BAV	※1M9BA	○	○	●	○	○	—	—	—						
オートスイッチ 有 接 点	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—
	2線			24V	12V	100V	※2A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	リレー、 PLC
						100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	IC回路	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m……………M (例) M9NWM

3m……………L (例) M9NWL

5m……………Z (例) M9NWX

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.34をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358、1359をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

MXH

MXZ

MXS

MXQ□

MXQ

MXF

MXW

MXJ

MXJ
-Z

MXP

MXY

MTS

D-□

-X□