


附導桿氣壓缸

MGG Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型號表示方法

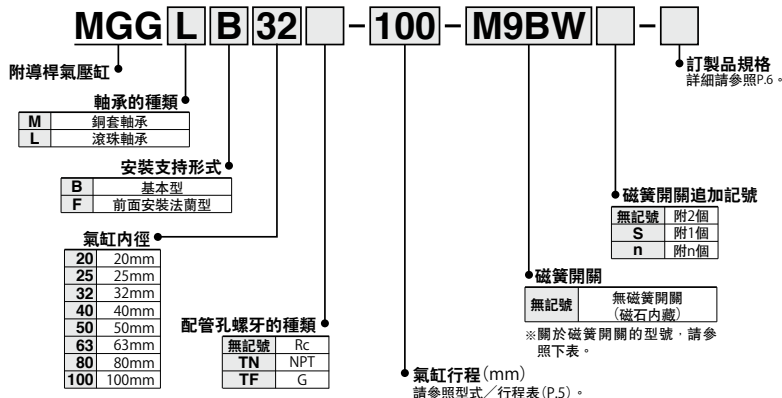

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照Best Pneumatics No. ③P.1893~2007。

種類		特殊功能	出線方法	顯示燈	配線 (輸出)	負載電壓		磁簧開關型號			導線長 (m)					附接頭 纜線	適用負荷
						DC	AC	適用氣缸內徑			0.5 無記號	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)		
								ø20~ø63	ø80,ø100								
								縱出線	橫出線	橫出線							
無接點磁簧開關		——	直接出線	有	3線 (NPN)	5V,12V	—	M9NV	M9N	——	●	●	●	○	○	IC迴路	
					3線 (PNP)			M9PV	M9P	——	●	●	●	○	○		○
		插座	2線		12V	M9BV		M9B	——	●	●	●	○	○	○	—	
			——			K59		——	●	●	●	○	○	○			
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	3線 (NPN)		5V,12V	M9NWV		M9NW	——	●	●	●	○	○	IC迴路		
			3線 (PNP)			M9PWV		M9PW	——	●	●	●	○	○		○	
			2線		12V	M9BWV		M9BW	——	●	●	●	○	○	○	—	
			3線 (NPN)			——		G5PW	——	●	●	●	○	○	○		
			耐水性向上品 (2色顯示)		3線 (PNP)	5V,12V		**M9NAV	**M9NA	——	○	○	●	○	○	IC迴路	
					3線 (PNP)			**M9PAV	**M9PA	——	○	○	●	○	○		○
附診斷輸出 (2色顯示)	直接出線	2線	12V	**M9BAV	**M9BA	——		○	○	●	○	○	○	—			
		4線 (NPN)	5V,12V	——	H7NF	G59F		●	●	●	○	○	○		IC迴路		
有接點磁簧開關		——	直接出線	有	3線 (NPN相當)	5V		—	A96V	A96	——	●	—	●	—	—	IC迴路
					100V				A93V	A93	——	●	—	●	—	—	
		插座	2線		24V	100V以下			A90V	A90	——	●	—	●	—	—	IC迴路
						100V,200V			B54			●	—	●	—	—	
	200V以下	B64			●	—			●	—	—	—					
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	24V以下		——	C73C			——	●	—		●	—	●	—	IC迴路
			——		C80C	——			●	—	●	—	●	—			
			——		B59W				●	—	●	—	—	—			
			——		——				——	——	——	——	——		——		

※耐水性向上型磁簧開關，可安裝在上記型式製品上，但此製品的耐水性沒有保證。

耐水環境下使用時，推薦使用耐水性向上產品，但ø20, ø25耐水性向上產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m……………無記號
1m……………M
3m……………L
5m……………Z
無……………N

※○記號的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

(例) M9NW
(例) M9NWM
(例) M9NWL
(例) M9NWZ
(例) H7CN

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容，請參照P.36。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No. ③。

※D-A9□(V), M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)型磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)。

(只有開關安裝金具組裝出貨)

注意

()內的磁簧開關使用時，依快速接頭・調速閥的型式，行程端點有無法檢知的情形，請與本公司確認。