


低速氣壓缸／複動：單桿

CJ2X Series

ø10, ø16

型號表示方法

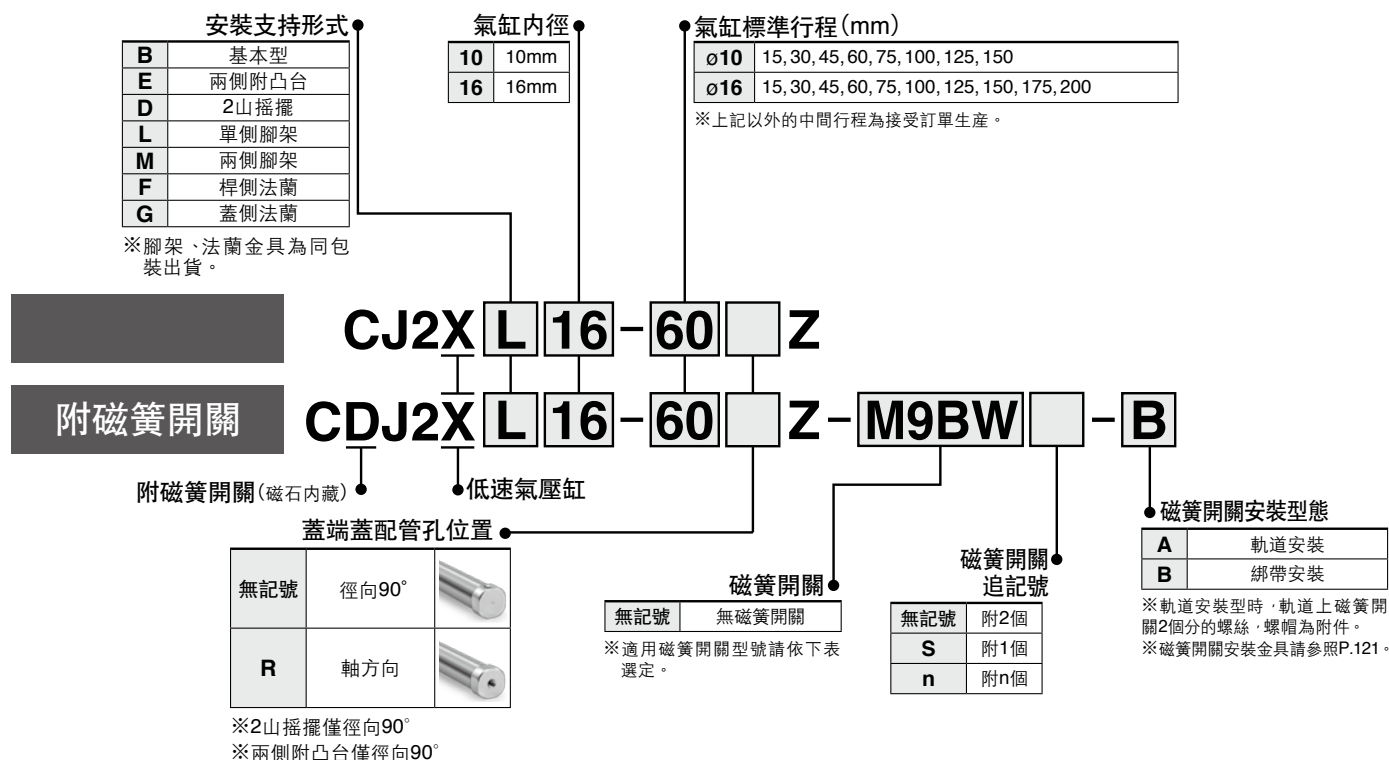

適用磁簧開關／磁簧開關單體的詳細規格、請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.③。

種類	特殊機能	導線出線方式	顯示燈	配線 (輸出)	負載電壓		磁簧開關型號				導線長度(m)					附接頭 纜線	適用負載					
					DC	AC	綁帶安裝		軌道安裝		0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)							
							縱出線	橫出線	縱出線	橫出線												
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN)	24V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC迴路	繼電器 PLC				
		3線 (PNP)		M9PV			M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○							
	插座式	2線		12V			M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○			—			
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線		3線 (NPN)			5V,12V	M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—			○	—	○	IC迴路
				3線 (PNP)			12V	M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—			○	—		
				2線			M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○			—			
				3線 (NPN)			5V,12V	※※M9NAV	※※M9NA	※※M9NAV	※※M9NA	○	○	●	○	—			○	—		
				3線 (PNP)			5V,12V	※※M9PAV	※※M9PA	※※M9PAV	※※M9PA	○	○	●	○	—			○	—		
				2線			12V	※※M9BAV	※※M9BA	※※M9BAV	※※M9BA	○	○	●	○	—			○	—		
	耐水性向上型 (2色顯示)	直接出線		2線			12V	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	
	4線 (NPN)			5V,12V			—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○			—			
	附診斷輸出 (2色顯示)	—		—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—		
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN相當)	—	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC迴路	繼電器 PLC				
							2線	—	200V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—		—	—	—	
								100V	A93V	A93	A93V	A93	●	—	●	●	—		—	—		
								100V以下	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—		—	—	IC迴路	
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	無	—	24V	12V	—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—		—			
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		
							24V以下	—	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●		—	—	IC迴路	
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		
	—	直接出線	有	2線	—	—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—					
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	

※耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上，但並不因此而保證產品的耐水性能。

關於上述型號的耐水性向上型產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m	無記號	(例) M9NW
1m	M	(例) M9NWM
3m	L	(例) M9NWL
5m	Z	(例) M9NWZ
無	N	(例) H7CN

※除了上面刊載的機種以外，還有其他適合的磁簧開關，詳細內容請參照P.122。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.③。

※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

※D-A9□□, M9□□□, A7□□, A80□, F7□□, J7□□型磁簧開關為同包裝出貨 (未組裝) (但綁帶安裝の場合，僅磁簧開關安裝金具組裝出貨。)