


# 附鎖定氣壓缸 / 複動·單桿

# CNG Series

ø20, ø25, ø32, ø40

## 型號表示方法

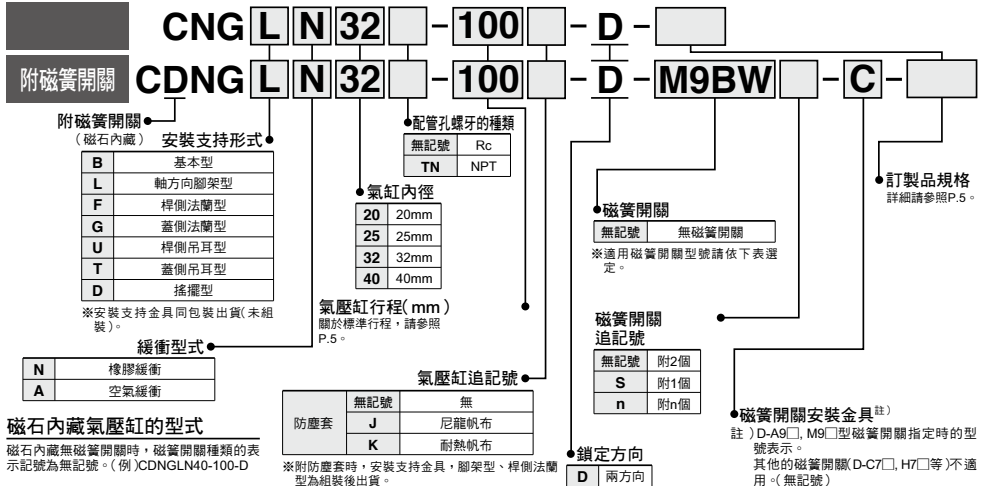

### 磁石內藏氣壓缸的型式

磁石內藏無磁簧開關時, 磁簧開關種類的表示記號為無記號。(例) CDNGLN40-100-D

### 適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格, 請參照WEB網頁目錄或Best Pneumatics No. ③ P.1893~2007。

種類	特殊功能	導線出線方式	指示燈	配線(出力)	負荷電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)					附接線	適用負荷	
					DC	AC	適用氣缸內徑 ø20~ø40		0.5	1	3	無	無			
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	●	○	IC迴路	繼電器、PLC	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	●				
		2線		M9BV			M9B	●	●	●	●					
		插座		—			H7C	●	●	●	●					
		3線(NPN)		M9NVV			M9NV	●	●	●	●					
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	有	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9PW	M9PW	●	●	●	●	○	IC迴路	繼電器、PLC
				2線			M9BVV	M9BV	●	●	●	●				
		插座		—			H7C	●	●	●	●					
		3線(NPN)		—			M9NVV	M9NV	●	●	●	●				
		3線(PNP)		—			M9PVV	M9PV	●	●	●	●				
耐水性向上品 (2色顯示)	直接出線	有	2線	5V, 12V	12V	—	M9BVV	M9BV	●	●	●	●	○	IC迴路	—	
			3線(NPN)			—	M9NVV	M9NV	●	●	●	●				
	3線(PNP)		—			M9PVV	M9PV	●	●	●	●					
	插座		—			H7C	●	●	●	●						
	4線(NPN)		—			M9NVV	M9NV	●	●	●	●					
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	5V, 12V	—	A96V	A96	●	●	●	●	○	IC迴路	—	
				2線			A93V	A93	●	●	●	●				
		插座		A90V			A90	●	●	●	●					
		無		—			B54	●	●	●	●					
		無		—			B64	●	●	●	●					
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	有	2線	24V	12V	—	C73C	—	●	●	●	●	○	IC迴路	繼電器、PLC
				無			—	C80C	●	●	●	●				
		無		—			H7NF	●	●	●	●					
		無		—			A96V	A96	●	●	●	●				
		無		—			A93V	A93	●	●	●	●				

※※※耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上, 但並不因此而保證產品的耐水性。  
在耐水環境下的使用時, 推薦使用耐水性向上型的產品。但ø20・ø25的耐水性向上產品, 請與本公司確認。

※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例) M9NV ※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

1m.....M (例) M9NWM  
3m.....L (例) M9NWL  
5m.....Z (例) M9NWS  
無.....N (例) H7CN

※除了上記刊載的機種以外, 還有其他適合的磁簧開關, 詳細內容請參照P.20。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容, 請參照網頁目錄或Best Pneumatics No.② P.1960~1961。

※D-A9□(V), M9□(V), M9□(W(V)), M9□(A(V))型磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)(只有磁簧開關安裝金具為組裝出貨)