


附空氣緩衝薄型氣壓缸

RQ Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型號表示方法

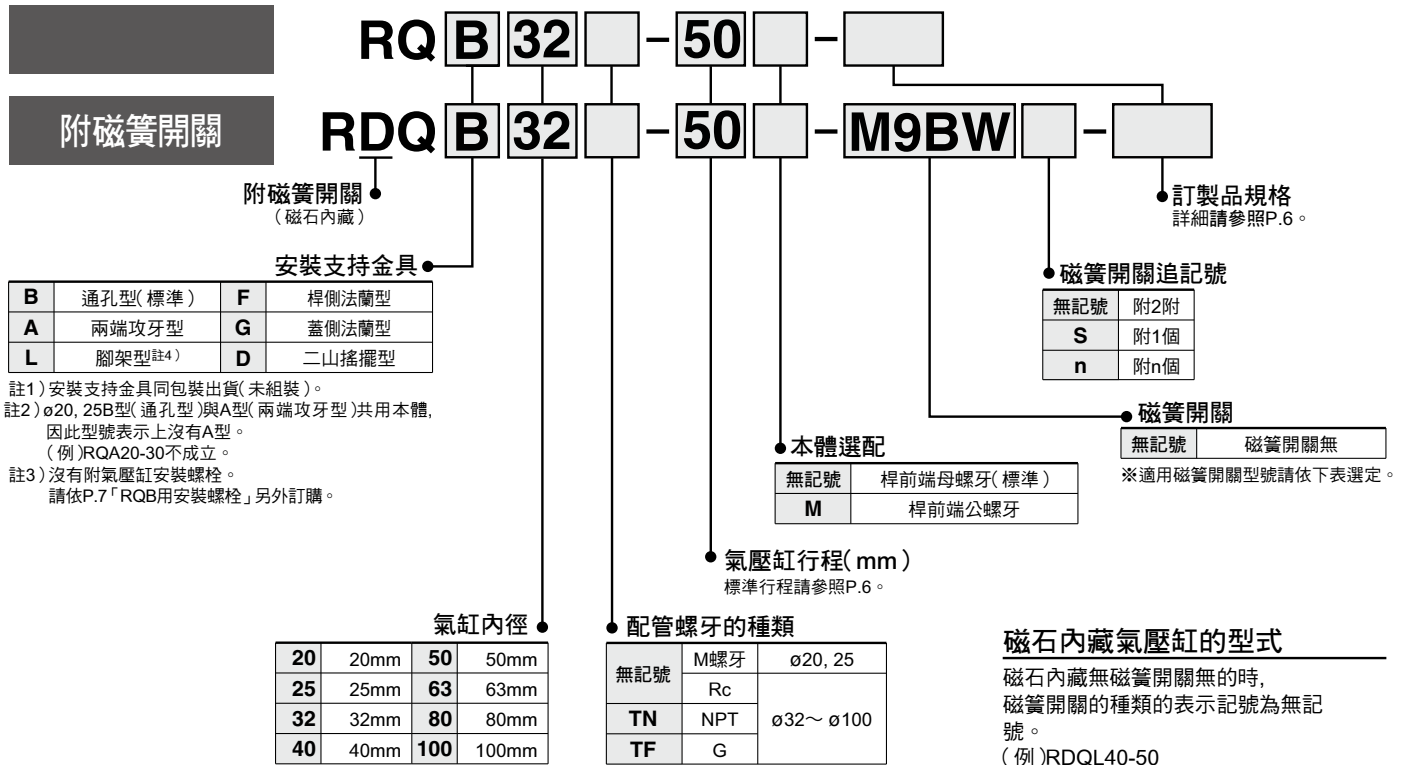

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照Best Pneumatics No.②P.1559~1673。

種類	特殊機能	導線出線	表示燈	配線(輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號				導線長度(m)					附接頭 纜線	適用負荷						
					DC	AC	縱出線		橫出線		0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)								
							ø20, ø25	ø32~ø100	ø20, ø25	ø32~ø100													
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9NV		M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	繼電器、 PLC					
		M9PV		M9P				●	●	●	○	—	○										
	M9BV			M9B				●	●	●	○	—	○										
	—	J79C		—				●	—	●	●	●	—	—									
	診斷表示(2色表示)	直接出線		3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9NWV		M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路						
				M9PWV				M9PW	●	●	●	○	—	○									
				M9B WV				M9BW	●	●	●	○	—	○									
				※※M9NAV				※※M9NA	○	○	●	○	—	○	—	○							
	耐水性向上品(2色表示)	直接出線		3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	※※M9PAV		※※M9PA	○	○	●	○	—	○	IC回路						
				※※M9BAV				※※M9BA	○	○	●	○	—	○									
	附診斷輸出(2色表示)	直接出線		2線 4線				24V	12V 5V,12V	—	—		F79F	●	—	●			○	—	○	IC回路	
				—							—	●	—	●	○	—			○				
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN相當)	—	5V	—				A96V		A96	●	—	●	—	—	—	IC回路	—		
											—		A72	—	A72H	●	—	●	—				—
		2線		24V				12V 5V,12V	100V 100V以下	A93V		A93	●	—	●	●	—	—	—				
										A90V		A90	●	—	●	—	—	—					
	直接出線	無			2線	24V	12V 5V,12V			— 24V以下	A73C		—	●	—	●	●	●		—		—	
											A80C		—	●	—	●	●	●		—			
	插座			有				2線	24V		12V 5V,12V	— 24V以下	A79W		—	●	—	●	—	—			—
													—		—	●	—	●	—	—			
直接出線	有	2線	24V		12V 5V,12V	— 24V以下	A80C			—			●	—	●	●	●	—					
							A79W			—			●	—	●	—	—						

※耐水性向上型的磁簧開關，上型型式的產品也可以安裝。但並不保證該產品的耐水性能。

上型型式的耐水性向上產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m.....無記號
1m.....M
3m.....L
5m.....Z
無.....N

(例)M9NV
(例)M9NWM
(例)M9NWL
(例)M9NWZ
(例)J79CN

※○印的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

※除了上面刊載的機種以外，還有其他適用的磁簧開關，請參照P.22。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細，請參照Best Pneumatics No.②P.1626、1627。

※ø32~ø50，D-A9□(V)，M9□(V)，M9□W(V)，M9□A(V)型配管孔面以外安裝時，請另外訂購磁簧開關安裝金具。

※安裝支持金具(腳架型・法蘭型)使用時，磁簧開關無法事後追加，請注意。