


端點鎖定氣壓缸

CBA2 Series

∅40, ∅50, ∅63, ∅80, ∅100

型號表示方法

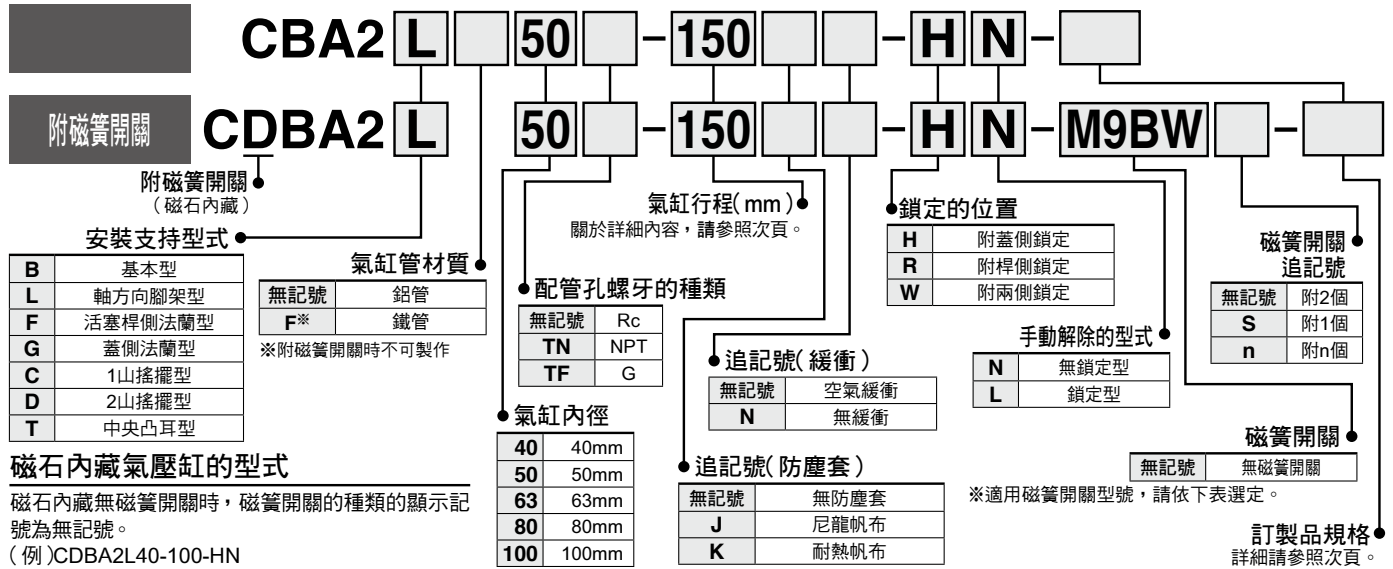

磁石內藏氣壓缸的型式

磁石內藏無磁簧開關時, 磁簧開關的種類的顯示記號為無記號。
(例) CDBA2L40-100-HN

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

種類	特殊功能	導線出線方法	顯示燈	配線(輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)				附接頭纜線	適用負載					
					DC	AC	固定桿安裝	綁帶安裝	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)							
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器、PLC				
				3線(PNP)				M9P	●	●	●	○	○						
				2線	M9B	●	●	●	○	○									
		導線管端子型		3線(NPN)	24V	12V	—	G39C	G39	—	—	—	—			—	—	—	
				2線				K39C	K39	—	—	—	—			—			
				3線(NPN)	M9NW	●	●	●	○	○									
	診斷顯示(2色顯示)	直接出線	有	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	—	G59W	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器、PLC			
				2線				M9PW	●	●	●	○	○						
				3線(NPN)	M9BW	●	●	●	○	○									
		耐水性向上品(2色顯示)		直接出線	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	—	K59W	●	●	●	○			○	—	—
					2線				**M9NA	—	○	○	●	○			○		
					3線(NPN)	**M9PA	—	○	○	●	○	○							
附診斷輸出(2色顯示)	直接出線	有	2線	24V	12V	—	**M9BA	—	○	○	●	○	○	—	—				
			3線(NPN)				—	○	○	●	○	○							
			3線(PNP)	**G5BA	—	—	—	—	—	—									
耐強磁界(2色顯示)	直接出線	有	4線(NPN)	24V	5V, 12V	—	F59F	G59F	●	—	●	○	○	IC迴路	—				
			2線(無極性)				P3DW	—	●	—	●	○	○						
			2線	P4DW	—	—	—	●	●	○	○								
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	24V	5V	—	A96	—	●	—	●	—	IC迴路	—				
				—				A93	—	●	—	●	—			IC迴路	—		
				導線管端子型	100V	24V	12V	—	100V以下	A90	—	●	—	●	—			—	繼電器、PLC
					100V, 200V				A54	B54	●	—	●	●	—	—			
		200V以下			A64				B64	●	—	●	—	—			—		
		—			A33C				A33	—	—	—	—		—	—			
		100V, 200V		A34C	A34	—	—	—	—	—	—								
		—		A44C	A44	—	—	—	—			—	—						
—	A59W	B59W	●	—	●	—	—	—											

※耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上, 但並不因此而保證產品的耐水性能。
耐水環境下使用時, 推薦使用耐水性向上製品。

※導線長度記號
0.5m.....無記號 (例) M9NW
1m..... M (例) M9NWM
3m..... L (例) M9NWL
5m..... Z (例) M9NWNZ

※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

※除了上面刊載的機種以外, 還有其他適合的磁簧開關, 詳細內容請參照P.58。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。
D-P3DW□型時, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

※D-A9□, M9□□□, P3DW□型磁簧開關, 同包裝出貨(未組裝)。(但, D-A9□, M9□□□型時, 只有磁簧開關安裝金具為組裝出貨。)