


# 附導桿 薄型氣壓缸


## JMGP Series

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

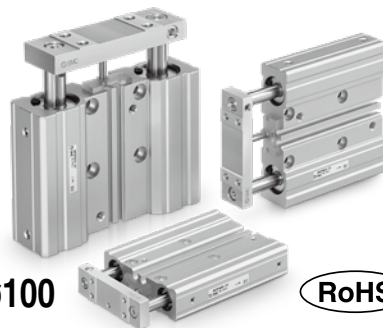

RoHS

### 型號表示方法

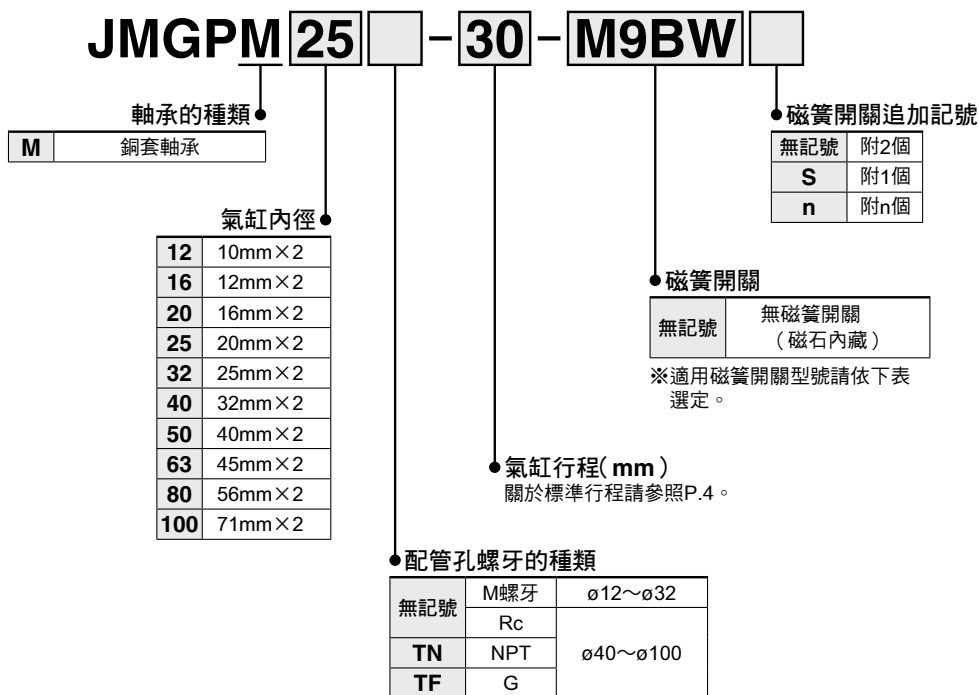

適用的磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.3。

| 種類      | 特殊功能         | 導線<br>出線方式 | 顯示<br>燈 | 配線(輸出)  | 負載電壓    |        | 磁簧開關型號 |      | 導線長度(m)      |          |          |          | 附接頭<br>纜線 | 適用負載 |      |             |
|---------|--------------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------|------|-------------|
|         |              |            |         |         | DC      | AC     | 縱出線    | 橫出線  | 0.5<br>(無記號) | 1<br>(M) | 3<br>(L) | 5<br>(Z) |           |      |      |             |
| 無接點磁簧開關 | —            | 直接出線       | 有       | 3線(NPN) | 24V     | 5V,12V | —      | M9NV | M9N          | ●        | ●        | ●        | ○         | ○    | IC迴路 | 繼電器、<br>PLC |
|         | 3線(PNP)      |            |         | M9PV    |         |        |        | M9P  | ●            | ●        | ●        | ○        | ○         |      |      |             |
|         | 2線           |            |         | M9BV    |         |        |        | M9B  | ●            | ●        | ●        | ○        | ○         |      |      |             |
|         | 3線(NPN)      |            |         | M9NWV   |         |        |        | M9NW | ●            | ●        | ●        | ○        | ○         |      |      |             |
|         | 3線(PNP)      |            |         | 5V,12V  | M9PWV   | M9PW   | ●      | ●    | ●            | ○        | ○        | IC迴路     |           |      |      |             |
|         | 2線           |            |         |         | M9BWV   | M9BW   | ●      | ●    | ●            | ○        | ○        |          |           |      |      |             |
|         | 3線(NPN)      |            |         |         | ※※M9NAV | ※※M9NA | ○      | ○    | ●            | ○        | ○        |          | IC迴路      |      |      |             |
|         | 3線(PNP)      |            |         |         | ※※M9PAV | ※※M9PA | ○      | ○    | ●            | ○        | ○        |          |           |      |      |             |
|         | 耐水性向上品(2色顯示) |            |         | 12V     | ※※M9BAV | ※※M9BA | ○      | ○    | ●            | ○        | ○        | —        |           |      |      |             |

※※ 耐水性向上型磁簧開關，可安裝在上記型式產品上，但此產品的耐水性沒有保證。  
關於上記型式耐水性向上產品，請與本公司確認。

※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例)M9NW ※○記號的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

1m..... M (例)M9NWM

3m..... L (例)M9NWL

5m..... Z (例)M9NWZ

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.3。

※磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)。