


附鎖定平板式氣壓缸

MLU Series

ø25, ø32, ø40, ø50

型號表示方法

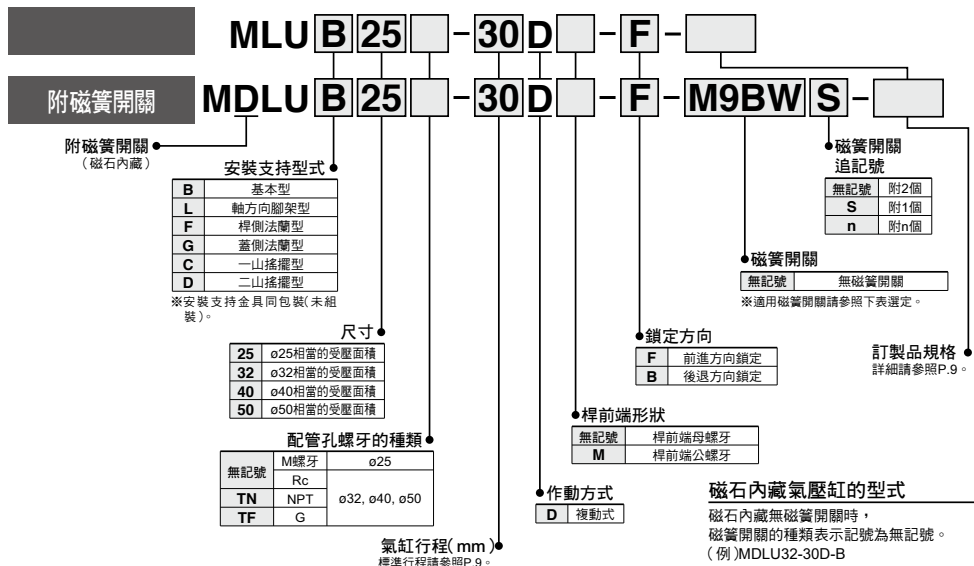

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細，請參照網路WEB目錄或Best Pneumatics No.③P.1893~2007。

種類	特殊功能	導線 出線方式	顯示 燈	配線(輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)					附接頭 電纜	適用負荷	
					DC	AC	縱出線	橫出線	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)			
無接點 磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	5V,12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC過路	繼電器 PLC
		3線(PNP)		M9PV			M9P	●	●	●	○	—	○			
	插座	2線		12V	M9BV		M9B	●	●	●	○	—	○	—		
	診斷顯示(2色顯示)	3線(NPN)		5V,12V	M9NVV		M9NW	●	●	●	○	—	○	IC過路		
		3線(PNP)		12V	M9PWW		M9PW	●	●	●	○	—	○	—		
	耐水性向上品(2色顯示)	2線		5V,12V	M9BWV		M9BW	●	●	●	○	—	○	—		
		3線(NPN)		12V	※※※M9NAV		※※※M9NA	○	○	●	○	—	○	IC過路		
	附診斷輸出(2色顯示)	3線(PNP)		2線	※※※M9PAV		※※※M9PA	○	○	○	○	—	○	—		
		4線(NPN)		5V,12V	※※※M9BAV		※※※M9BA	○	○	○	●	○	—	○	—	
	耐強磁界(2色顯示)	2線(無極性)		—	F79F		●	—	●	○	—	○	IC過路			
有接點 磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN相當)	5V	—	—	A76H	●	—	●	—	—	—	IC過路	繼電器 PLC
		—		200V	A72	A72H	●	—	●	—	—	—				
	—	100V		A73	A73H	●	—	●	●	—	—	—				
		100V以下		A80	A80H	●	—	●	—	—	—	—	IC過路			
	—	—		A73C	—	●	—	●	●	●	—	—	—			
				A80C	—	●	—	●	●	●	—	—	IC過路			
	診斷顯示(2色顯示)	直接出線		2線	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※※耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上，但並不因此而保證產品的耐水性能。
在耐水性環境下的使用時，推薦使用耐水性向上型的產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m.....	無記號	(例)M9NW	※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。
1m.....	M	(例)M9NWM	※D-A9□, A9□V型，無法安裝。
3m.....	L	(例)M9NWL	※D-P4DW型，只對應氣壓缸內徑ø40, ø50。
5m.....	Z	(例)M9NWLZ	只限D-P4DW型，組裝出貨。
無.....	N	(例)J79CN	

※除了上記記載的機種以外，還有其他適合的磁簧開關，詳細內容請參照P.18。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.③P.1960~1961。