


高速氣壓缸

RHC Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型號表示方法

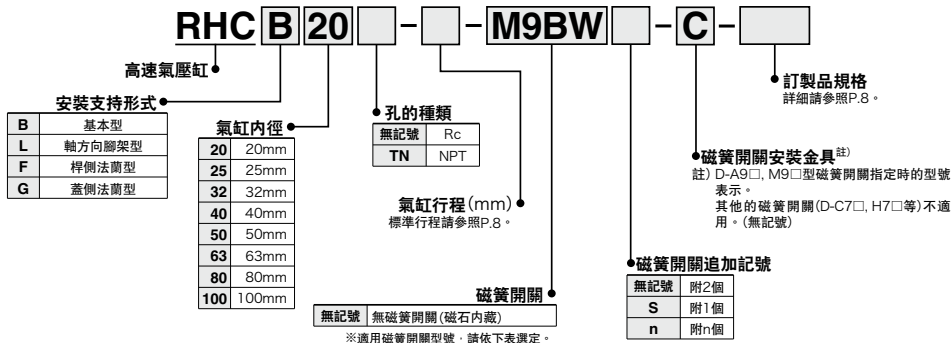

適用磁簧開關／磁簧開關單體的詳細規格，請參照Best Pneumatics No. ②P.1893～2007。

種類	特殊功能	導線出線方向	顯示燈	配線 (輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號			導線長度 (m)				附接頭 纜線	適用負荷	
					DC	AC	適用氣缸內徑			0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			無 (N)
							ø20~ø63	ø80, ø100	橫出線							
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	橫出線	●	●	●	○	—	IC迴路	繼電器 PLC
				3線 (PNP)			M9PV	M9P	—	●	●	●	○	—		
				2線	12V		M9BV	M9B	—	●	●	●	○	—		
		3線 (NPN)		5V, 12V	—		—	G59	●	●	●	○	—	—		
		2線		12V	—		—	H7C	●	●	●	○	—			
		3線 (PNP)		5V, 12V	—		—	K59	●	●	●	○	—			
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線		3線 (NPN)	5V, 12V		M9NWV	M9NW	—	●	●	●	○	—	IC迴路	
				3線 (PNP)			M9PWV	M9PW	—	●	●	●	○	—		
				2線	12V		M9BWV	M9BW	—	●	●	●	○	—		
		3線 (NPN)		5V, 12V	**M9NAV		**M9NA	—	○	○	○	○	○	IC迴路		
		3線 (PNP)		5V, 12V	**M9PAV		**M9PA	—	○	○	○	○	○			
		2線		12V	**M9BAV		**M9BA	—	○	○	○	○	○			
	耐水性向上品 (2色顯示)	直接出線	3線 (NPN)	5V, 12V	—	—	K59W	●	●	●	○	—	IC迴路			
			3線 (PNP)	5V, 12V	—	—	G5PW	●	●	●	○	—				
			2線	12V	—	—	K95W	●	●	●	○	—				
			2線	12V	—	—	G59F	●	●	●	○	—				
附診斷輸出 (2色顯示)	直接出線	4線 (NPN)	5V, 12V	—	—	H7NF	G59F	—	—	—	—	—	IC迴路			
		3線 (NPN相當)	5V	—	A96V	A96	—	●	—	●	—	—	IC迴路			
		—	直接出線	有	100V以下	A93V	A93	—	●	—	●	—	—	IC迴路		
					100V以下	A90V	A90	—	●	—	●	—	—			
100V, 200V	—				—	B54	●	—	●	—	—	—				
200V以下	—				—	B64	●	—	●	—	—					
24V以下	—	—	C73C		—	●	—	●	—	IC迴路						
—	—	—	C80C		—	●	—	●	—		—					
診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	100V, 200V	—		—	A33	—	—	—	●	—	—				
		—	—		—	A34	—	—	—	●	—					
		—	—		—	A44	—	—	—	●	—					
		—	—		—	B59W	●	—	●	—	—					

※耐水性向上型的磁簧開關，上記型式的產品也可安裝，但產品的耐水性不能保證。
上記型式的耐水性向上產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m.....無記號
1m.....M
3m.....L
5m.....Z
無.....N
(例) M9NW
(例) M9NWM
(例) M9NWL
(例) M9NWX
(例) H7CN

※○記號的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

※D-A9□, M9□, M9□W型及D-M9□A (V) 型，無法安裝。
※D-A3□, A44, G39, K39型，請不要以無導線 (N) 的追加記號表示。

※上記掲載機種以外，也有其他適用可能的磁簧開關，詳細請參照P.20。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細，請參照Best Pneumatics No. ② P.1960, 1961。

※D-A9□, M9□, M9□W型磁簧開關，同包裝出貨 (未組裝)。(但磁簧開關安裝金具，以組裝出貨。)