


角形氣缸管型氣壓缸 / 標準型:複動·單桿

MB1 Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

RoHS

型號表示方法

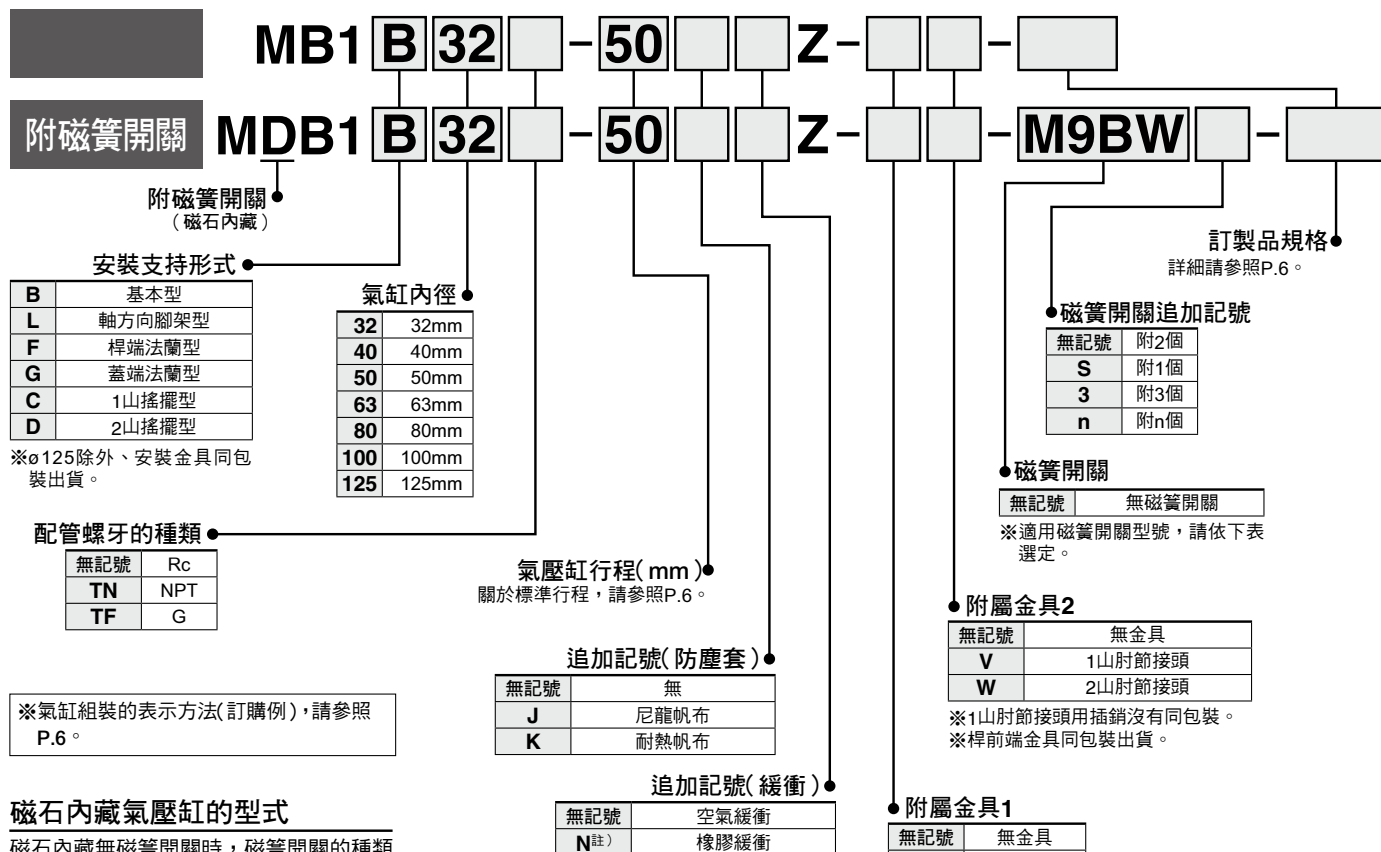

磁石內藏氣壓缸的型式

磁石內藏無磁簧開關時, 磁簧開關的種類表示記號為無記號。

(例) MDB1B40-100Z

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格, 請參照Best Pneumatics No.②。

適用磁簧開關 / 磁簧開關主體的詳細說明 (請參照DC21 Parameters No.4)																
種類	特殊功能	出線方法	顯示燈	配線(輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)				附接頭纜線	適用負荷		
					DC	AC	縱出線	橫出線	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無接點 磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器 PLC
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○		
	3線(NPN)			M9NWV				M9NW	●	●	●	○	○	IC迴路		
	3線(PNP)			M9PWV				M9PW	●	●	●	○	○			
	2線			M9BWV				M9BW	●	●	●	○	○	IC迴路		
	3線(NPN)			*1 M9NAV				*1 M9NA	○	○	●	○	○			
	3線(PNP)			*1 M9PAV				*1 M9PA	○	○	●	○	○			
	2線			*1 M9BAV				*1 M9BA	○	○	●	○	○			
	有接點 磁簧開關			—				直接出線	有	3線 (NPN相當)	—	5V	—	A96V		
無		2線	24V		12V	100V	*2 A93V			A93	●	●	●	●	-	-
	100V以下			A90V		A90	●	-	●	-	-	-				

※1 耐水性向上型磁簧開關, 可安裝在上記型式製品上, 但此製品的耐水性沒有保證。

耐水環境下使用時, 推薦使用耐水性向上製品。

※導線長度記號

0.5m.....無記號 (例) M9NW
1m..... M (例) M9NWM
3m..... L (例) M9NWL
5m..... Z (例) M9NWX

※○記號的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容, 請參照P.26。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

※磁簧開關同包裝出貨(未組裝)。