


氣壓缸 / 標準型: 複動·單桿

CA2 Series

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型號表示方法

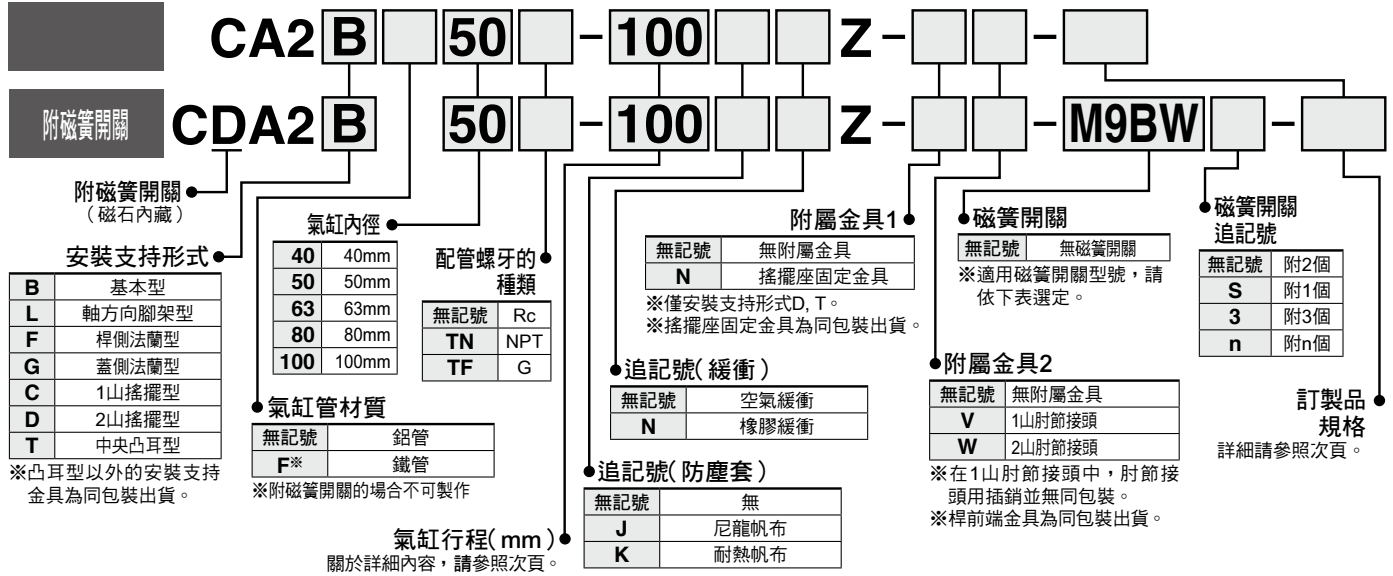

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

種類	特殊功能	導線出線方法	顯示燈	配線(輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)				附接頭纜線	適用負載		
					DC	AC	固定桿安裝	綁帶安裝	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器、PLC	
				3線(PNP)				M9P	●	●	●	○	○			
				2線	M9B	●	●	●	○	○						
		3線(NPN)		24V	12V	—	G39C	G39	—	—	—	—	—			IC迴路
		2線					K39C	K39	—	—	—	—	—			
		診斷表示(2色顯示)		直接出線	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NW	●	●	●			○
	3線(PNP)		M9PW			●				●	●	○	○			
	2線		M9BW			●	●	●	○	○						
	3線(NPN)		24V	5V, 12V		—	M9NA	—	○	○	●	○	○	—		
	3線(PNP)						M9PA	—	○	○	●	○	○			
	2線		M9BA	—		○	○	●	○	○						
	耐水性向上品(2色顯示)	直接出線	有	4線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9BA	—	○	○	●	○	—		
耐強磁界(2色顯示)	2線(無極性)			M9BA				—	○	○	●	○	○			
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	24V	5V	—	A96	—	●	—	●	—	IC迴路	繼電器、PLC	
				2線				24V	12V	—	A93	—	●			—
				導線管端子型 DIN端子	有	100V以下	A90				—	●	—	●		—
						100V, 200V	A54	B54	●	—	●	●	—			
						200V以下	A64	B64	●	—	●	—	—			
						—	A33C	A33	—	—	—	—	—			
		100V, 200V	A34C			A34	—	—	—	—	—					
		—	A44C			A44	—	—	—	—	—					
		診斷表示(2色顯示)	直接出線	有	—	—	—	—	A59W	B59W	●	—	●	—		—

※耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上，但並不因此而保證產品的耐水性能。
 ※耐水環境下使用時，推薦使用耐水性向上製品。
 ※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例)M9NW ※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。
 1m.....M (例)M9NWM
 3m.....L (例)M9NWL
 5m.....Z (例)M9NWX
 ※除了上面刊載的機種以外，還有其他適合的磁簧開關，詳細內容請參照P.58。
 ※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。
 D-P3DW□型時，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。
 ※D-A9□, M9□□□, P3DW□型磁簧開關 同包裝出貨(未組裝) (但 D-A9□, M9□□□型的場合，只有磁簧開關安裝金具為組裝出貨。)