


氣壓缸 / 標準型: 複動·單桿

MB Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125



型號表示方法

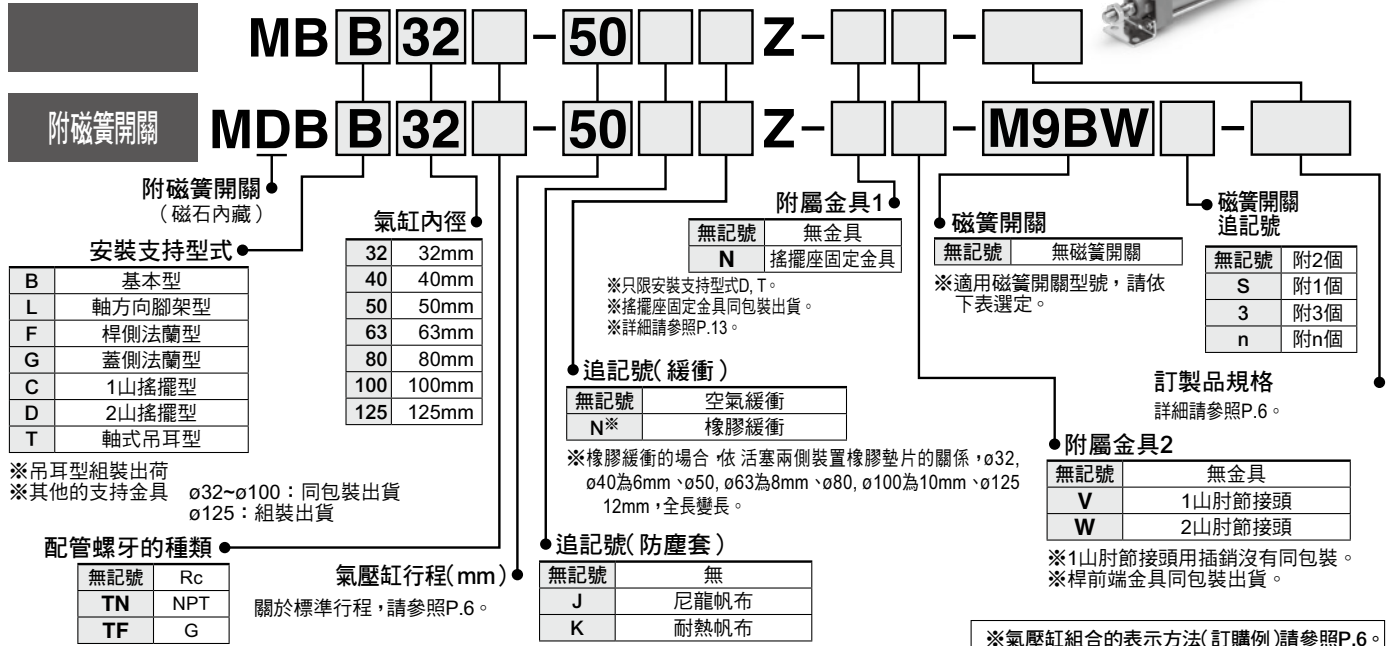

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

種類	特殊功能	導線出線方向	指示燈	配線(輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)				附接頭纜線	適用負載		
					DC	AC	固定桿安裝	綁帶安裝	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無接點磁簧開關	—	直接出線	—	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器、PLC	
				3線(PNP)				M9P	●	●	●	○	○			
	—	端子台	—	2線	24V	5V, 12V	—	G39	—	—	—	—	—	—		
				3線(NPN)				K39	—	—	—	—	—			
	診斷顯示(2色顯示)	—	—	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NW	●	●	●	○	○	IC迴路		
				3線(PNP)				M9PW	●	●	●	○	○			
	耐水性向上品(2色顯示)	—	直接出線	2線	24V	5V, 12V	—	M9BW	●	●	●	○	○	—		
				3線(NPN)				*M9NA	—	○	○	●	○			○
	耐強磁界(2色顯示)	—	—	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	*M9PA	—	○	○	●	○	IC迴路		
				2線				*M9BA	—	○	○	●	○			○
—	—	—	4線(NPN)	24V	5V, 12V	—	F59F	—	●	—	●	○	IC迴路			
			2線(無極性)				P3DWA***	—	●	—	●	●		○		
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	24V	12V	—	A96	●	—	●	—	IC迴路	—		
				2線				A93	—	●	●	●			—	
				—				A90	—	●	—	●			—	IC迴路
				—				A54	—	●	—	●			—	
		端子台	有	—	24V	12V	—	A64	—	●	—	●	—	—		
				—				A33	—	—	—	—	PLC			
				—				A34	—	—	—	—			PLC	
				—				A44	—	—	—	—	—			繼電器、PLC
DIN端子	—	—	—	—	—	A59W	—	●	—	●	—	—				
直接出線	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

※1 耐水性向上型磁簧開關, 可安裝在上記型式產品上, 但此產品的耐水性沒有保證。
耐水環境下使用時, 推薦使用耐水性向上產品。

※導線長度記號 0.5m..... 無記號 (例)M9NW 3m..... L (例)M9NWL
1m..... M (例)M9NWM 5m..... Z (例)M9NWZ

※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容, 請參照P.45。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

D-P3DWA□型的場合, 請參照網頁WEB目錄。

※D-A9□, M9□□□, P3DWA□型磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)。(但、D-A9□, M9□□□型的場合, 只有磁簧開關安裝金具組裝出貨。)

※※※D-P3DWA型, ø32上無法安裝。請使用D-P3DW型。