


# 氣壓缸 / 標準型: 複動·單桿

# CJ2 Series

ø6, ø10, ø16



## 型號表示方法

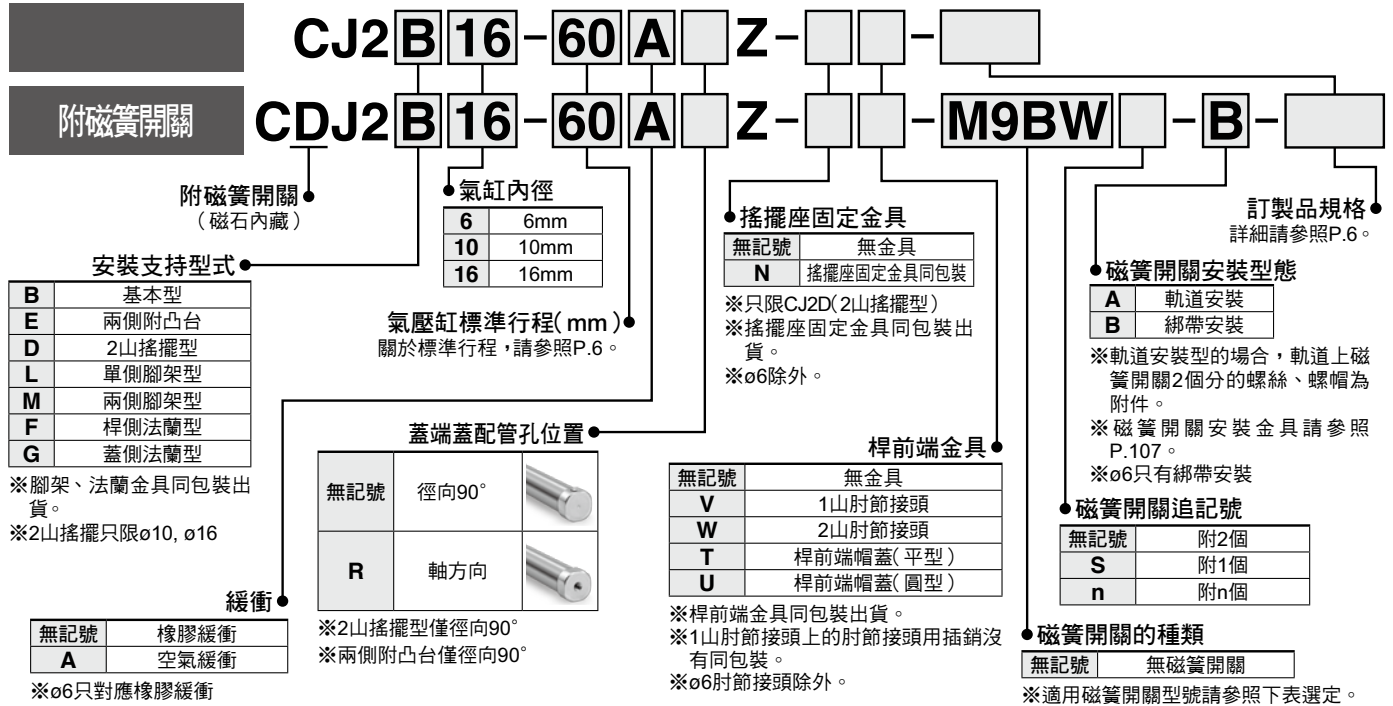

※氣壓缸組合的表示方法(訂購例)，請參照P.6。

★磁石內藏無磁簧開關時，磁簧開關安裝型態(A或B)記入。

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

種類	特殊功能	導線出線方式	指示燈	配線(輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號				導線長度(m)					附接頭纜線	適用負荷			
					DC	AC	綁帶安裝		軌道安裝		0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)					
							縱出線	橫出線	縱出線	橫出線										
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC迴路	繼電器、PLC		
				3線(PNP)			M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○				
		2線		12V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		3線(NPN)		5V, 12V	M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC迴路	繼電器、PLC				
	3線(PNP)	M9PWV	M9PW		M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○								
	耐水性向上品 (2色顯示)	直接出線	有	2線	12V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				3線(NPN)	5V, 12V	*M9NAV	*M9NA	*M9NAV	*M9NA	○	○	●	○	—	○	IC迴路	—			
		3線(PNP)		*M9PAV		*M9PA	*M9PAV	*M9PA	○	○	●	○	—	○						
		2線		12V	*M9BAV	*M9BA	*M9BAV	*M9BA	○	○	●	○	—	○	—	○				
	附診斷輸出(2色顯示)	直接出線	有	4線(NPN)	5V, 12V	—	—	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC迴路	—	
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	5V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	—	—	—	—	IC迴路	—		
				—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				2線	24V	12V	—	200V	—	—	A72	A72H	●	●	●	—	—	—	—	—
						100V	*A93V	A93	*A93V	A93	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
						100V以下	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—	—	IC迴路	繼電器、PLC
						—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	
						24V以下	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	—	—	—	—	IC迴路	—
—	—	—	—	—	—	—	A79W	—	—	●	—	●	—	—	—					

※1 耐水性向上型的磁簧開關，可安裝在上記型式產品上，但產品的耐水性沒有保證。

關於上述型號的耐水性向上產品，請與本公司確認。

※2 導線長度1m型式，只對應D-A93。

※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例) M9NW 5m..... Z (例) M9NWZ  
1m..... M (例) M9NWM 無..... N (例) H7CN  
3m..... L (例) M9NWL

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容，請參照P.108。

※附接頭纜線附磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

※D-A9□□, M9□□□, A7□□, A80□, F7□□, J7□□型磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)。(但綁帶安裝的場合，僅磁簧開關安裝金具組裝出貨。)