



氣壓缸 / 止迴轉型: 單動·推出·拉回

CJ2K Series

ø10, ø16

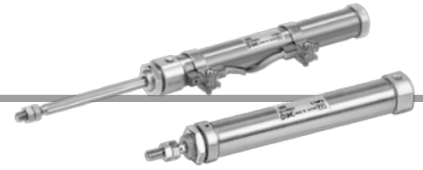

型號表示方法

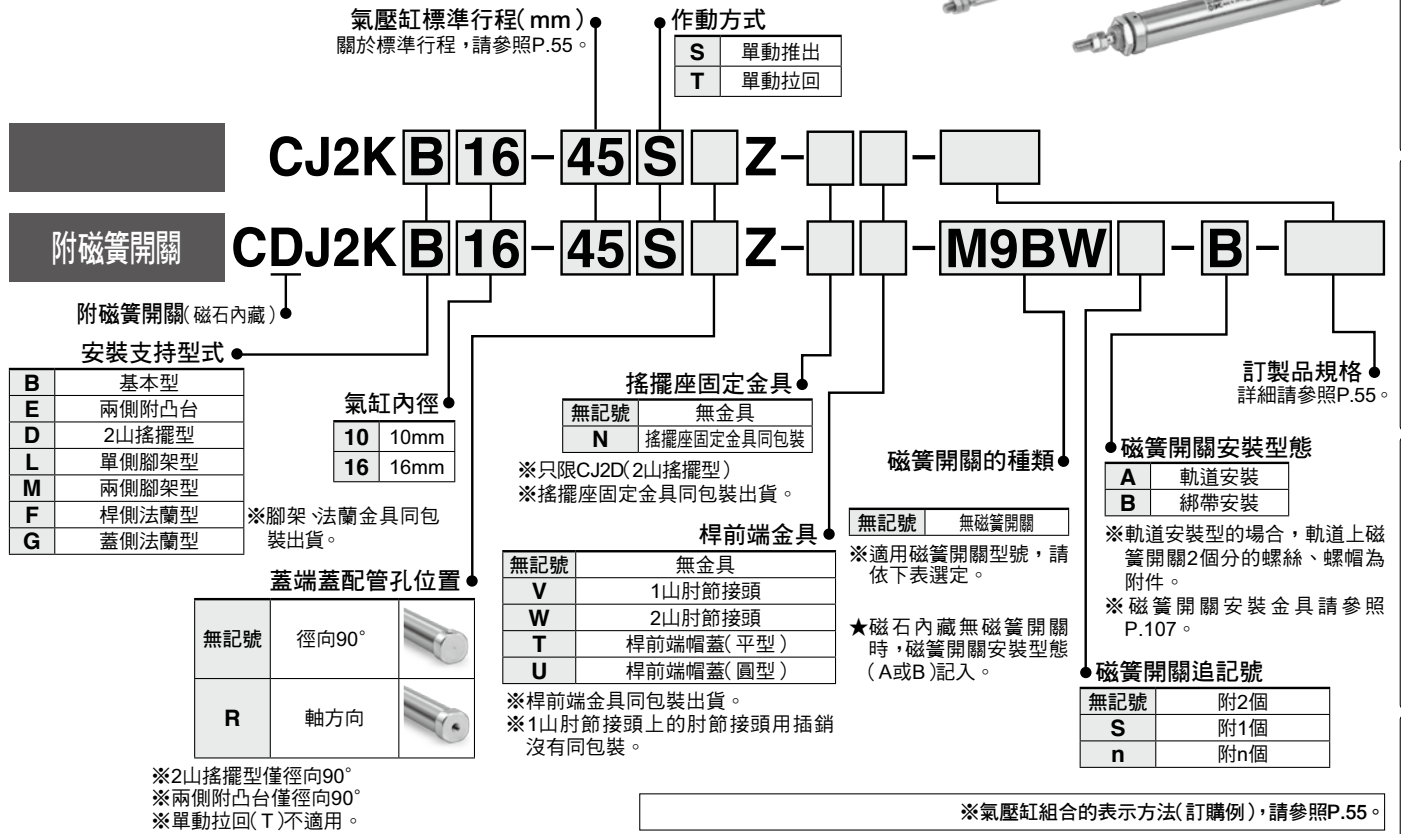

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

種類	特殊功能	導線出線方式	指示燈	配線(輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號				導線長度(m)					附接頭纜線	適用負荷
					DC	AC	綁帶安裝		軌道安裝		0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	無 (N)		
							縱出線	橫出線	縱出線	橫出線							
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
		2線		12V	—	M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	○	—		
		—				H7C	J79C	—	●	—	●	●	—				
	診斷顯示(2色顯示)	直接出線	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9NW	M9NV	M9NW	●	●	●	○	○	IC迴路	
				3線(PNP)			M9PV	M9PW	M9PV	M9PW	●	●	●	○	○		
		2線		12V	—	M9BV	M9BW	M9BV	M9BW	●	●	●	○	○	—		
		—				—	—	—	●	—	●	●	—				
	耐水性向上品(2色顯示)	直接出線	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	*M9NAV	*M9NA	*M9NAV	*M9NA	○	○	●	○	○	IC迴路	
				3線(PNP)			*M9PAV	*M9PA	*M9PAV	*M9PA	○	○	●	○	○		
附診斷輸出(2色顯示)	直接出線	有	2線	12V	—	*M9BAV	*M9BA	*M9BAV	*M9BA	○	○	●	○	○	—		
			4線(NPN)			—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	○			
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	5V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC迴路	
				—			200V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—		—
				2線	12V	—	100V	*A93V	A93	*A93V	A93	●	●	●	—	—	IC迴路
							100V以下	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	
		插座	無	無	—	—	—	C73C	A73C	—	—	●	●	—	—	IC迴路	
					24V以下	—	C80C	A80C	—	—	●	—	●	●	—		—
		直接出線	有	有	—	—	—	—	A79W	—	—	●	—	●	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1 耐水性向上型的磁簧開關, 可安裝在上記型式產品上, 但產品的耐水性沒有保證。

關於上述型號的耐水性向上產品, 請與本公司確認。

※2 導線長度1m型式, 只對應D-A93。

※導線長度記號

0.5m.....無記號

(例)M9NW

5m.....Z

(例)M9NWZ

1m.....M

(例)M9NWM

無.....N

(例)H7CN

3m.....L

(例)M9NWL

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容, 請參照P.108。

※附接頭纜線附磁簧開關的詳細內容, 請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.②。

※○記號的無接點磁簧開關為接單生產。

※D-A9□□, M9□□□, A7□□□, A80□, F7□□□, J7□□□型磁簧開關為同包裝出貨(未組裝)。(但綁帶安裝的場合, 僅磁簧開關安裝金具組裝出貨。)

